




Инструкция по сборке стеллажей серии ES

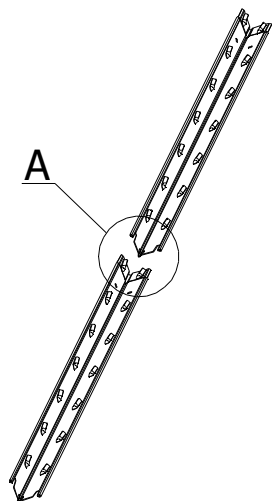


Вид А




В собранном состоянии





1. Для стеллажей ES-KD собрать стойки (см. Вид А)

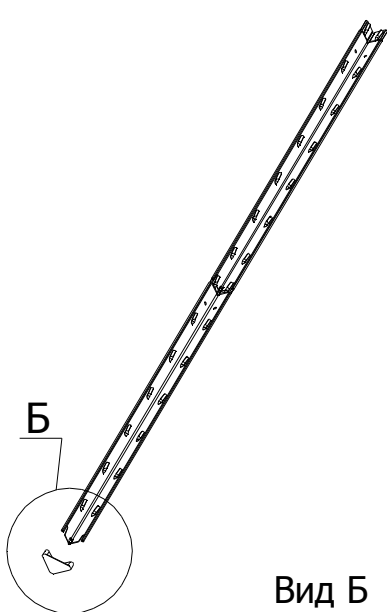

Вид Б

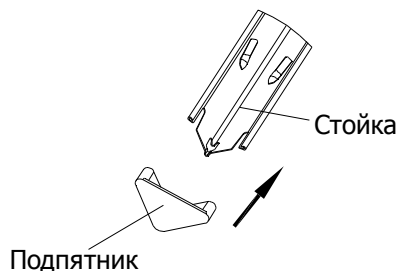


2. На нижнюю часть стоек (на которой нет развальцовки) установить подпятники (см. Вид Б)

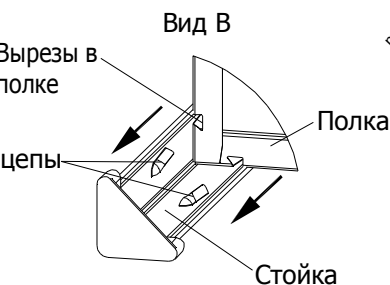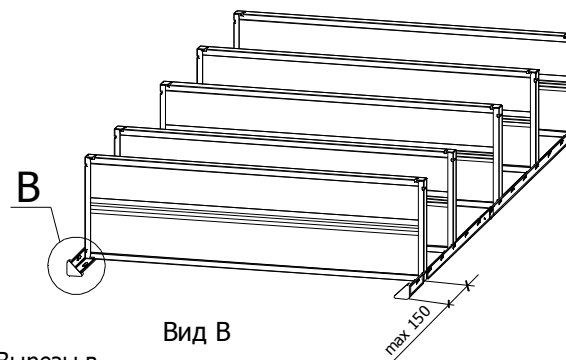


3. Положить на пол 2 стойки, согласно рисунка. Установить полки, так чтобы отверстия на торцах полок попали в зацепы стоек до упора (от руки) (см Вид В).


Важно: Нижняя полка должна быть установлена не выше 150мм от нижней плоскости подпятника

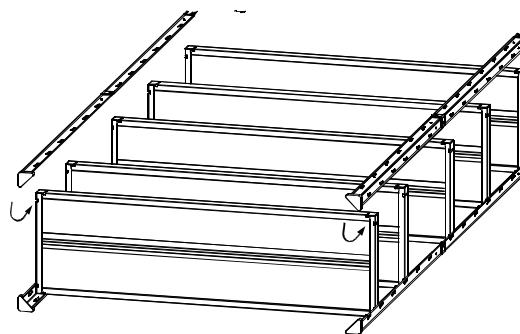

3.1 Установить оставшиеся 2 стойки, аналогично предыдущей операции

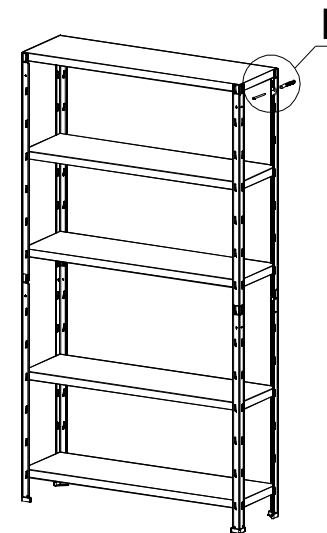

Вид Г
Крепление стеллажа к стене

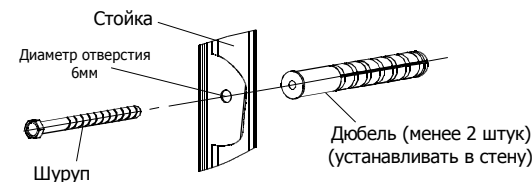

4. В местах присоединения полок к стойкам подбить киянкой через проставку из нетвердого материала (кусок фанеры, доска и тому подобное) **Важно:** Нижняя полка должна быть установлена не выше 150мм от пола

Стеллаж должен стоять на ровной, твердой поверхности

В случае если вы хотите нагружать на стеллаж более 250кг, (но не более 400кг на стеллаж) его необходимо крепить к стене не менее чем в 2-х точках с помощью дюбеля и шурупа диаметром не более 6мм и длиной не менее 50мм (см Вид Г)

Внимание:

Максимальная нагрузка на незакрепленный к стене стеллаж - 250кг!
Максимальная нагрузка на закрепленный к стене стеллаж - 400кг!
Максимальная нагрузка на одну полку - 80кг!