

Порядок установки дверей:

1. Вставить ось в отверстие до упора
2. Одеть дверь на нижнюю ось.
3. Подвести верхний угол двери к оси, утопить шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнуться" в отверстии двери.

Внимание: Установку дверей на шкаф AM 1845/4 надо начинать с нижней

Установить амортизаторы для плотного закрывания дверей. Количество устанавливаемых амортизаторов зависит от закрывания дверей. Если двери после сборки закрываются плотно и без люфта, допускается не ставить амортизаторы.

11

Схема установки замка в дверь шкафа

1. Корпус замка
2. Дверь
3. Гайка фиксации замка
4. Ригельная пара
5. Стопорная шайба
6. Винт фиксации коромысла


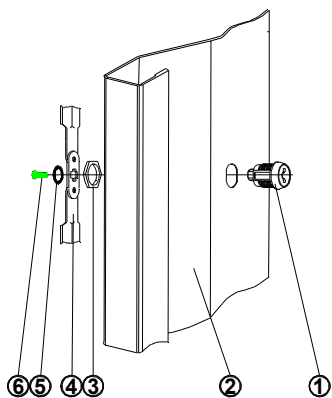


Схема установки направляющих втулок ригелей на дверь

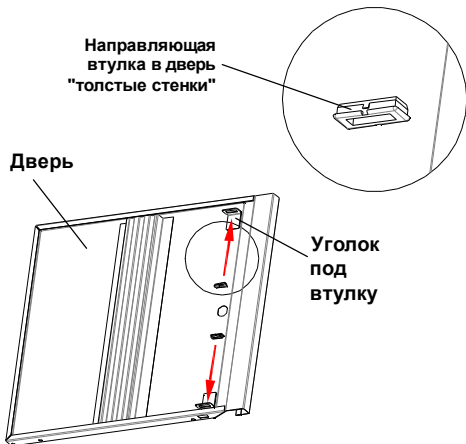

Вставьте направляющие втулки для ригелей в отверстия уголков на двери до упора

Примечание: В комплекте идет два типа направляющих втулок:

- 1 - втулка направляющая корпусная (имеет "тонкие стенки")
 - 2 - втулка направляющая дверная (имеет "толстые стенки")
- Убедитесь что каждый тип втулки установлен в соответствующие места, иначе неправильная установка приведет к неправильной работе запирающего механизма

Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Устанавливаемые элементы конструкции выделены на изображении серым цветом.
3. Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указан в левом верхнем углу ее изображения.
4. Скоба вставляется таким образом, чтобы V-образная выемка была с противоположной стороны от стенки.


Рекомендации по эксплуатации шкафа для документов.

1. Установку пенала следует производить на ровной горизонтальной поверхности.
2. Загрузку пенала (документами и т.п.) следует начинать с нижней части шкафа.
3. Рекомендуется распределять груз по поверхности полок пенала по возможности равномерно для равномерной загрузки крепежных элементов.


Примечания

1. Отверстия под установку втулок в крыше и пороге, в случае необходимости (не входят втулки), очистить от краски.
2. Допускается проводить работы по поз. 6, 7 и 8 в горизонтальном положении шкафа.
3. Регулировку зазоров между дверями и порогами шкафа 1845-4 производить путем перемещения корпуса порога при незатянутых винтах крепления. После регулировки все винты затянуть (см. рис. 10)
4. Пункт 10 действителен только для 1845 - 4 .
5. Возможны конструктивные изменения, неучтенные в данной инструкции.


Инструкция по сборке шкафа для документов AM 1845 и 1845/4

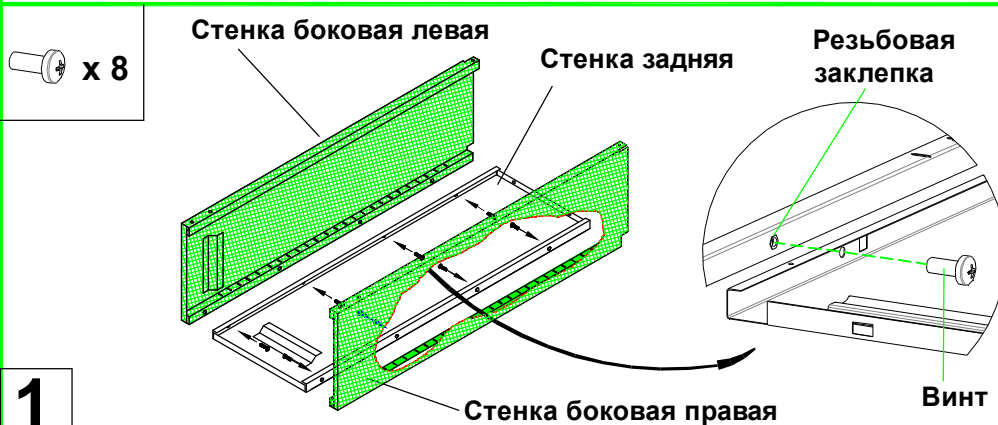

1

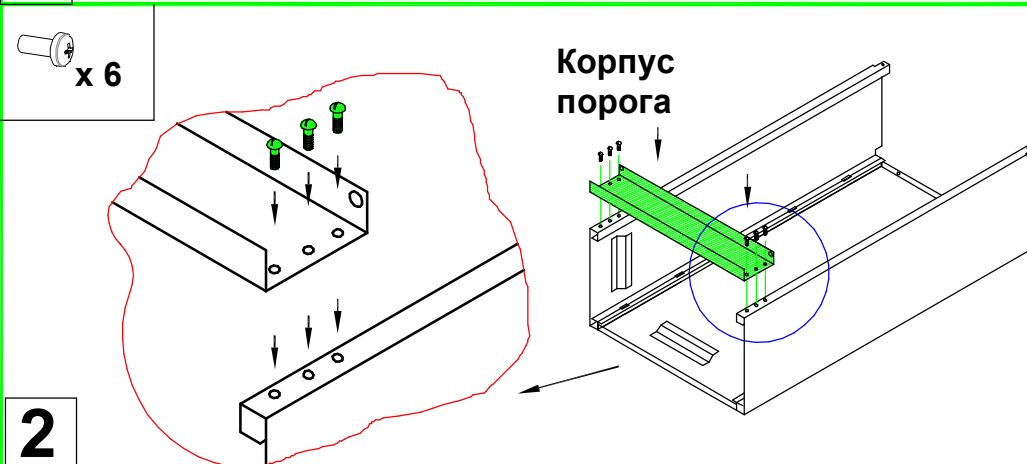


2

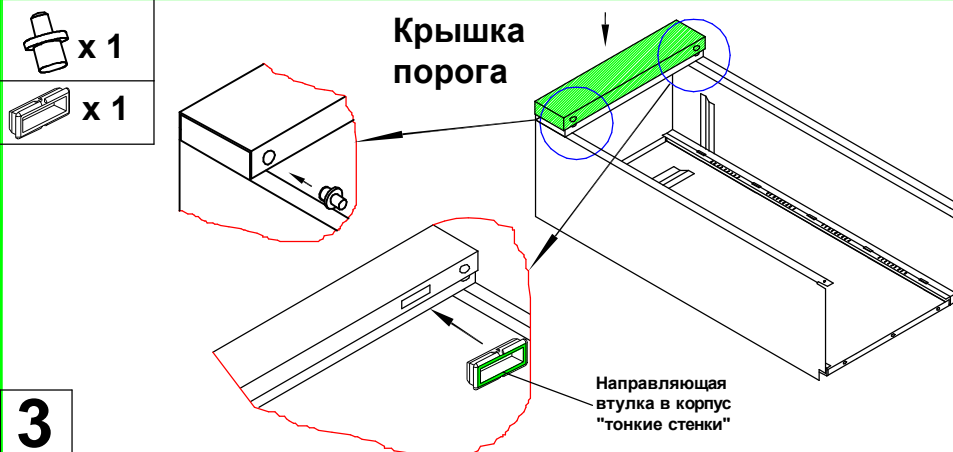

3

Основание

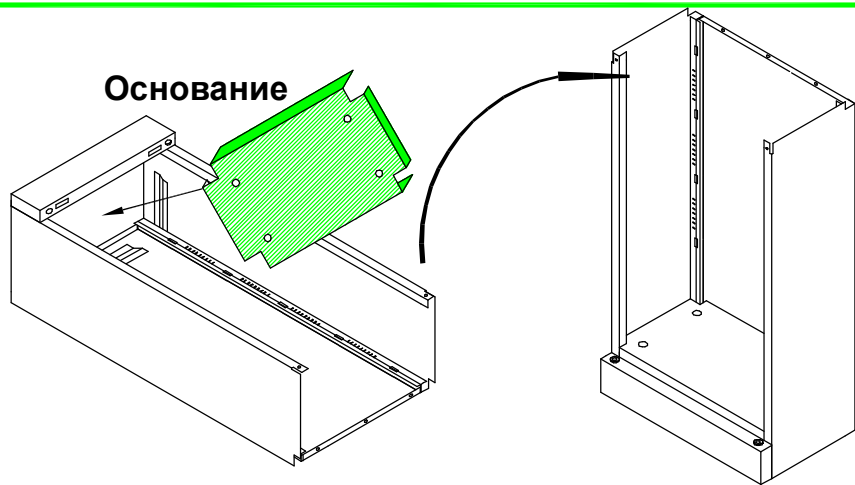

4


x 1

x 1

Направляющая втулка в корпус "тонкие стенки"

Крышка

Ось с подпружиненным штоком

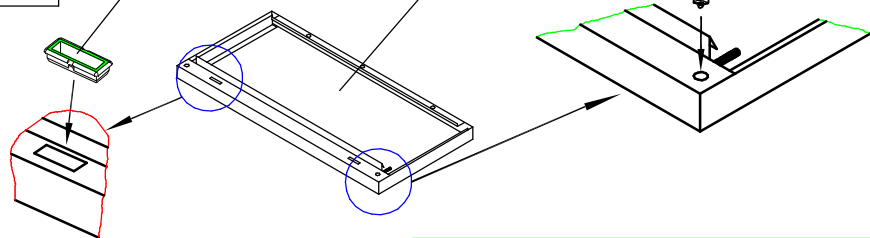


5

x 2

Крышка

Гайка-барашек

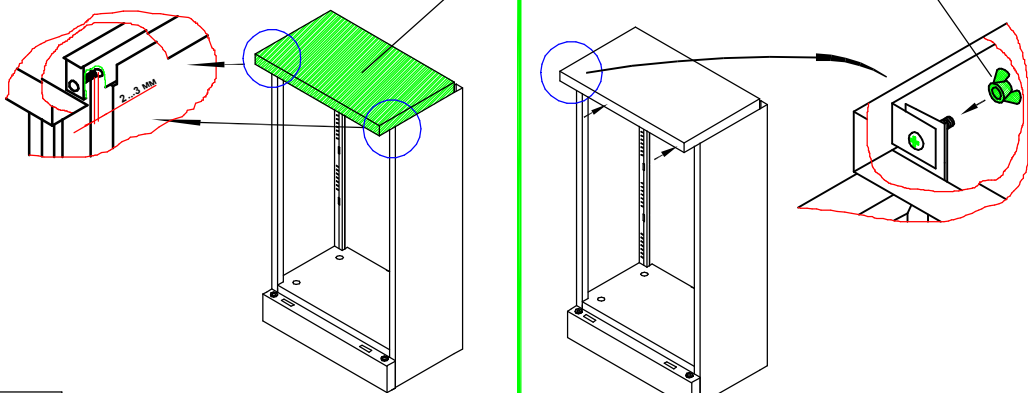

6


7

x 3

Винт

8

x 4

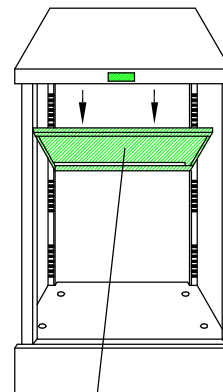

Полка

Скоба

Для AM 1845/4
дополнительно

x 24

x 3

x 3

x 6


Направляющая втулка в корпус "тонкие стенки"

клеечки на крышке разделителя

Корпус разделителя

Крышка разделителя

Разделитель AM 1845/4

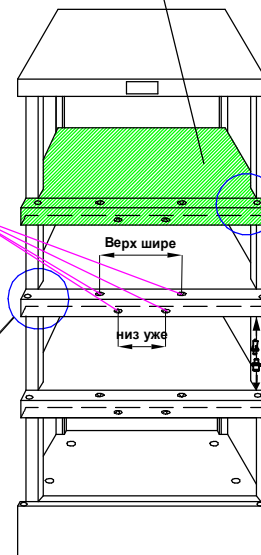

10

Внимание: Корпуса и крышки порога разделителя, устанавливать как показано на рисунке. Т.е чтобы клеечки на крышке между которыми расстояние больше находились наверху, а между которыми меньше - внизу